

FAUX FOND SOUDE en profiles-V pour cuves-filtres

Application

Pour obtenir le mout, il faut passer de l'eau chaude sur les drèches. Le faux fond filtrant sert à la retention des drèches dans les cuves filtre. Le faux fond peut-être fait en segments pour faciliter la manutention.

Le fond en profiles-V a une surface libre plus grande que de la tôle fraisée.

Industries

- ° Brasseries industrielles
- ° Brasserie artisanales
- ° Micro-brasseries
- ° Pico-brasseries

Spécifications

Rainures : 0.7 - 0.75 mm
Profile de surface : 22S-28S-34S
Profil de support : 10 x 3
Surface libre : 20% à 30%

Alliage utilisé

Principalement inox AISI 316L (d'autres alliages sont disponibles)

Assurance Qualité

Trislot est certifié ISO 9001
30 ans d'expérience .

Avantages des éléments Filtrants Trislot

Surface libre plus grande que la tôle fraisée.

Grande surface de passage = rapidité de filtration, possibilité de regulation du débit.

Intégration dans les équipements existants.


Précision de la filtration.

Durée de vie.


Nettoyage facile.

Agent

Filtration
Centre Hexagone,
1121 rue de la Bergeresse
F-45160 Olivet France
Tel. 02 38 69 30 33
Fax 02 38 64 24 99

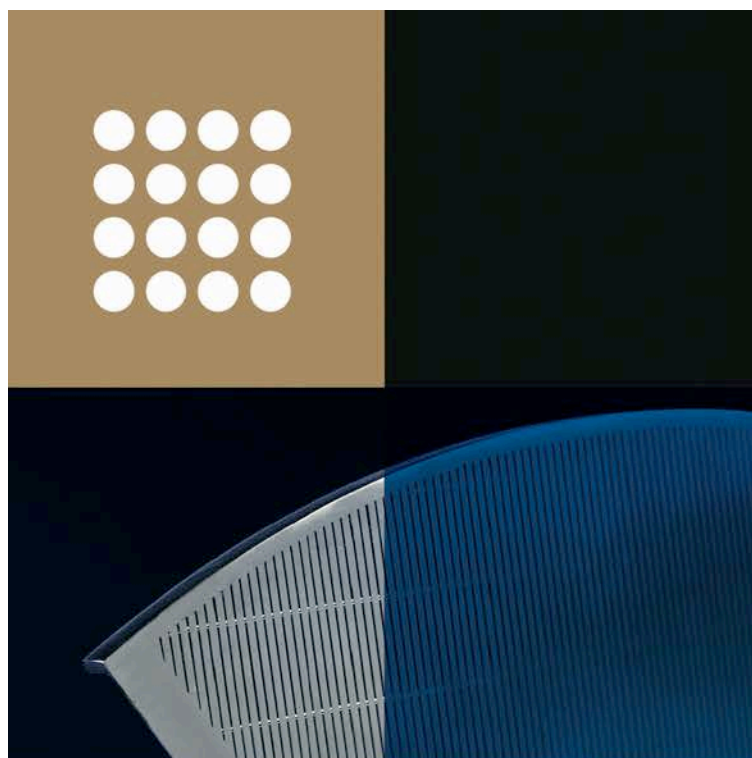

*Faux fond en
profiles-v installé
dans cuve*



 Trislot®

TRISLOT NV
ROTERIJSTRAAT 134
B-8790 WAREGEM
BELGIUM
T +32 56 62 72 22
F +32 56 62 72 62
INFO@TRISLOT.BE
WWW.TRISLOT.BE